



MAY 4.11
Anwendungsbeispiel:
Bearbeitungsmotor mit Styroporfräser

- 2-polige Drehstrommotoren mit Sonderwelle
- hohe Betriebssicherheit, einfache Wartung, niedriger Geräuschpegel
- hoher Wirkungsgrad und Leistungsfaktor ($\cos \varphi$)
- spielfreie, 2-fache Präzisionslagerung
- Kugellager auf Lebensdauer geschmiert
- Drehzahlsteuerung durch Umrichterbetrieb
- Zwangskühlung durch 230 V-Fremdlüfter
- Normflansch B3, elektrischer Anschluss über Klemmenkasten / Steckverbinder
- Betriebsart S6-40%

Merkmale

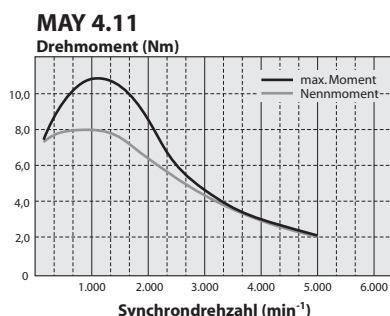



Drehmomentkurven

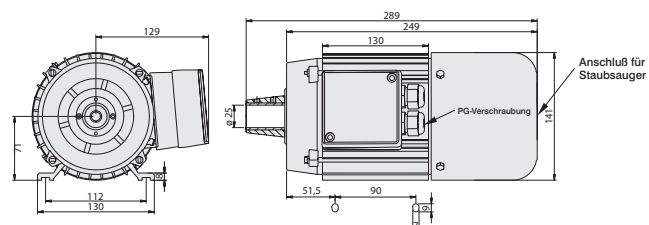


Motortyp	Baugröße
MAY 4.11	71

Abmessungen

Klemmbrett (bei PG-Verschraubung)




Rundsteckverbinder (7-polig + PE)



Anschlussbelegung

Muster (Schaumstoff - Fräser)

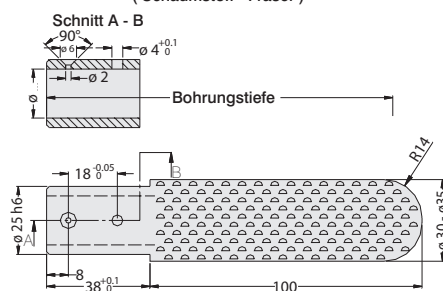

Sonderfräser auf Anfrage

Styroporfräser

Bezeichnung	Artikel-Nr.	Drehzahlbereich min^{-1}	Polzahl	Nennspannung	Nennausgangsleistung (S6-40%) kW	Nenn Drehzahl min^{-1}	Nennmoment/ Spitzenmoment Nm	Dauerleistung kW (S1)	Rundlauf 1/100 mm	Gewicht kg		empfohlener Umrichter
MAY 4.11	477711 1903	0 - 2.700	4	3x210V	1,1	1.400	8,0 / 12,0	0,75	15	10,0	Styroporfr.	FC 2200-R

Technische Daten

