



MHW 680-K

- hochdrehender Asynchronmotor, 2-polig mit Sonderwelle
- spielfreie Präzisionslagerung (3-fach)
- Kugellager auf Lebensdauer geschmiert
- Drehzahlsteuerung durch Umrichterbetrieb
- Kühlung über Spannblock und Sperrluft
- Automatischer Werkzeugwechsel


**Merkmale**

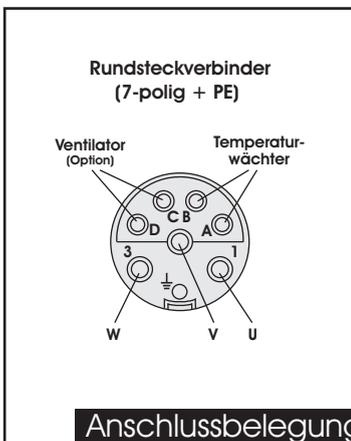

**Anschlussbelegung**

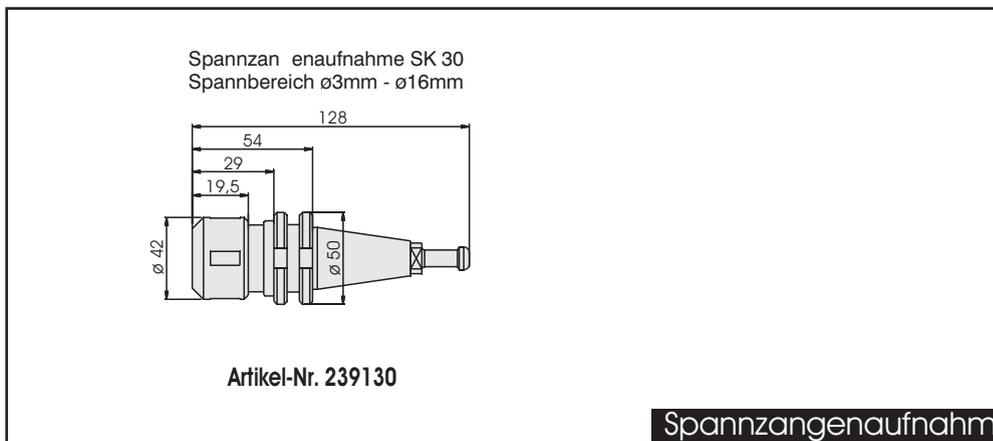

**Spannzangenaufnahme**

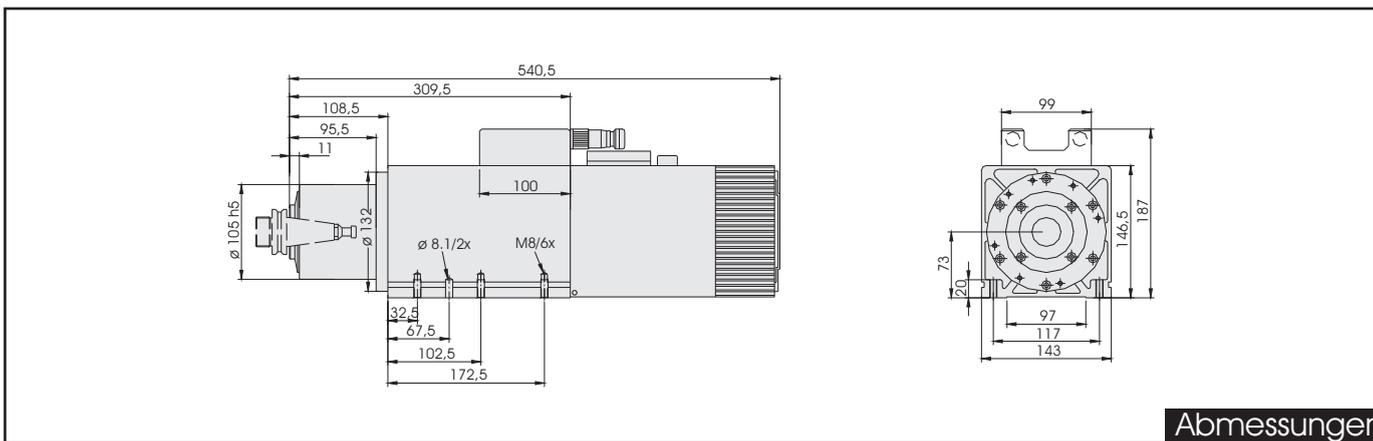

**Abmessungen**

Bezeichnung	Artikel-Nr.	Nenn Drehzahl min <sup>-1</sup>	Nennausgangsleistung (S1) kW	Spulenspannung V	Nennstrom A	max. Ausgangsleistung kW	Kühlung S = Sperrluft.	Gewicht kg	Werkzeugaufnahme Spannzangenaufn. SK30 (Spannbereich)	empfohlener Umrichter
<b>MHW 680-K</b>	478768 1320	20.000	6,8	400	14,0	6,8	S	32,0	K(ø 3 - 16 mm)	auf Anfrage

**Technische Daten**