


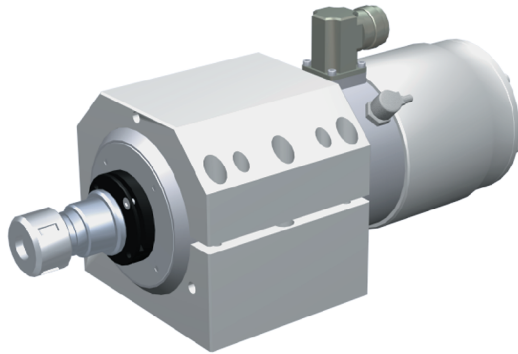


MHW 110-K

hochdrehender Asynchronmotor,
2-polig mit Sonderwelle
spielfreie Präzisionslagerung (3-fach)
Kugellager auf Lebensdauer geschmiert
Drehzahlsteuerung durch
Umrichterbetrieb
Kühlung über Spannblock und Sperrluft
Automatischer Werkzeugwechsel


Merkmale

**Rundsteckverbinder
(7-polig + PE)**




Anschlussbelegung

**MHW 110-K
Nennausgangsleistung (kW)**

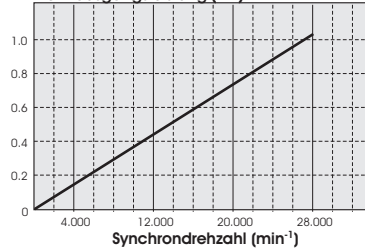


Leistungskurve

Spannzangenaufnahme SK 20 / bis 10 mm Schaftdurchmesser
Sonderspannzangenaufnahme SK 20 / bis 12,7 mm Schaftdurchmesser





Artikel-Nr. 239122



Artikel-Nr. 239122 9000

Spannzange / Spannzangenaufnahme

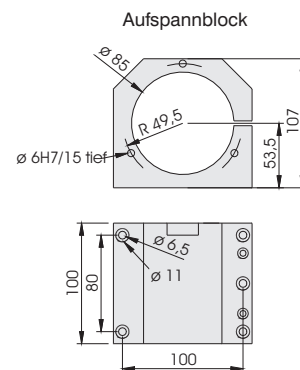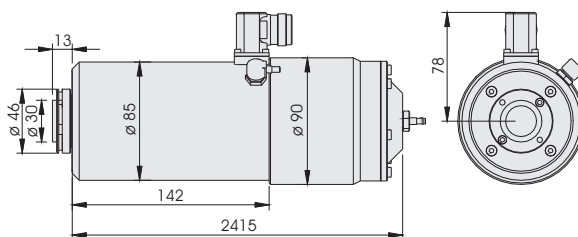

Abmessungen

Bezeichnung	Artikel-Nr.	Nennzahl min ⁻¹	Nennleistung kW	Spannung V	Nennstrom A	max. Leistung W	Kühlung S = Sperrluft	Gewicht / incl. Spannblock kg	S - Spannzange K - Spannzangenaufl. SK20 (Spannbereich)	empfohlener Umrichter
MHW 110-K	478311 1328	28.000	1,1	200	4,1	2500	S	6,5 / 8,5	K (ø3-12,7mm)	SFU 30

Technische Daten