


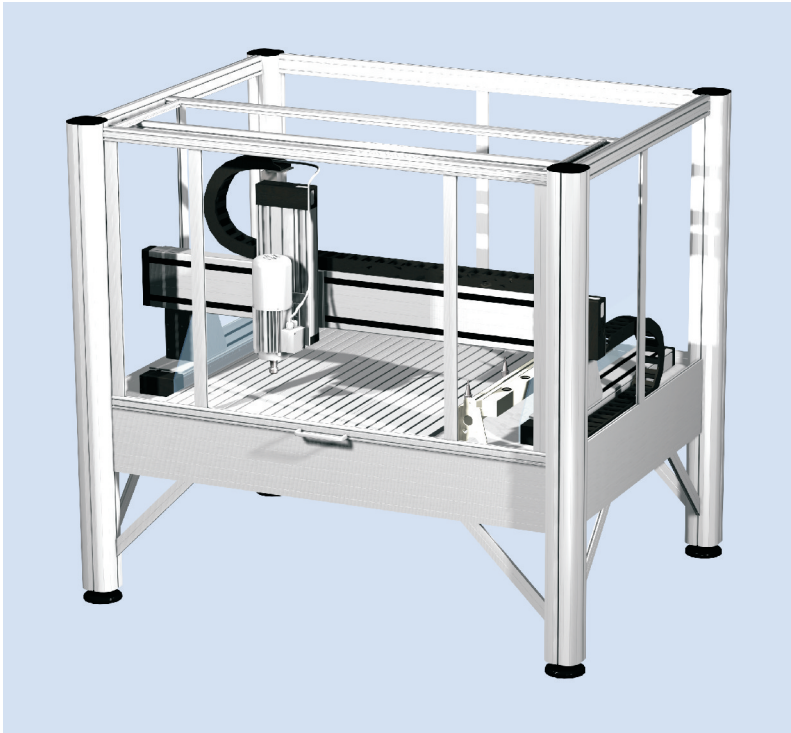

- ✓ Bearbeiten von
 - Leichtmetallen
 - Kunststoffen
 - Holz ...
- ✓ Linearachsen
 - geschliffene Stahlwellen
 - mit Linearkugellagern
- ✓ Kugelgewindetriebe
 - gehärtete und polierte Spindeln
 - Ø 16 mm, Steigung 10 mm
 - spielfrei eingestellt
- ✓ Aufspanntisch
 - Präzisions-T-Nuten-Aufspanntisch
- ✓ Option: ohne Schutzhaube und als offene Tischversion erhältlich!

isel-GFV 102/72-SW

isel-GFV

Verfahrensbereiche		GFV 4433	GFV 4473
	x-Achse:	330 mm	730 mm
	y-Achse:	440 mm	440 mm
	z-Achse:	160 mm	160 mm
Durchlaßhöhe		200 mm	200 mm
Aufspanntisch		900 x 375 mm	900 x 750 mm
Abmessungen	B x T x H	760 x 1010 x 1590 mm	1169 x 1010 x 1590 mm
Art.-Nr.:		274 400 8501	274 401 0001

Verfahrensbereiche		GFV 68/52	GFV 102/62	GFV 142/102	GFV 142/232
	x-Achse:	680 mm	1020 mm	1420 mm	1420 mm
	y-Achse:	520 mm	620 mm	1020 mm	2320 mm
	z-Achse:	220 mm	220 mm	220 mm	220 mm
Durchlaßhöhe		250 mm	250 mm	250 mm	250 mm
Aufspanntisch		1100 x 750 mm	1250 x 1125 mm	1650 x 1500 mm	2950 x 1500 mm
Abmessungen	B x T x H	1410 x 1260 x 1870 mm	1810 x 1410 x 1870 mm	2210 x 1810 x 1870 mm	2210 x 3110 x 1870 mm
Art.-Nr.:		274 504 0010	274 505 0010	274 506 0010	274 507 0010

isel-GFV-S (mit Schutzhaube)

Verfahrensbereiche		GFV 48/52-SW	GFV 102/72-SW
	x-Achse:	480 mm	1020 mm
	y-Achse:	520 mm	720 mm
	z-Achse:	220 mm	220 mm
Durchlaßhöhe		235 mm	235 mm
Aufspanntisch		1100 x 625 mm	1300 x 1125 mm
Abmessungen	B x T x H	1440 x 1320 x 1890 mm	2084 x 1584 x 1890 mm
Art.-Nr.:		274 551 0011	274 552 0011

Verfahrensbereiche		GFV 102/112-SW	GFV 142/112-SW	GFV 142/162-SW	GFV 142/252-SW
	x-Achse:	1020 mm	1420 mm	1420 mm	1420 mm
	y-Achse:	1120 mm	1120 mm	1620 mm	2520 mm
	z-Achse:	220 mm	220 mm	220 mm	220 mm
Durchlaßhöhe		235 mm	235 mm	235 mm	235 mm
Aufspanntisch		1700 x 1125 mm	1700 x 1500 mm	2200 x 1500 mm	3050 x 1500 mm
Abmessungen	B x T x H	2084 x 1984 x 1890 mm	2459 x 1984 x 1890 mm	2459 x 2484 x 1890 mm	2459 x 2484 x 1890 mm
Art.-Nr.:		274 553 0011	274 554 0011	274 555 0011	274 556 0011

iselautomation
